

UPPER

Upper è una piattaforma, a trazione oleodinamica, senza cabina studiata in alternativa ad una piattaforma elevatrice o ad un servoscala. Le sue caratteristiche strutturali non ne limitano l'uso da parte di disabili



UPPER



CAMPO DI APPLICAZIONE

Ideale per installazioni caratterizzate da mancanza di testata: mansarde, sottotetti, Hall di alberghi, sale e tutti quei luoghi in cui viene richiesto un ridotto impatto visivo.



Le sue caratteristiche rendono l'installazione di UPPER "discreta", poco invasiva e di facile esecuzione. Fornito a richiesta con armadio di contenimento del quadro di manovra e centralina (dimensioni 420 P x 700 L x 1530 H) in lamiera plastificata elegante e moderna.

UPPER

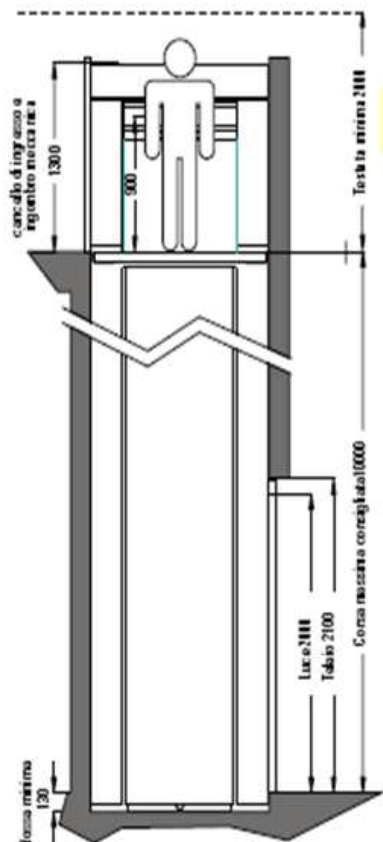

UPPER

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata 300 kg
- Velocità 0,15 m/sec.
- Manovra con pulsanti premuti costantemente per il movimento della cabina
- Alimentazione a 220 V monofase
- Assorbimento allo spunto 17° (circa 3 Kw)



- Porte con apertura a battente
- Al piano più alto viene montato un cancellino H 1300 mm
- Ingombro minimo meccanica 1300 mm
- Fossa minima 130 mm
- Corsa massima 10.000 mm