

centralina **FLAT**

centralina **FLAT**

Nuova dimensione di spazio

Una speciale centralina piatta.
Un unico locale macchina in un armadio,
che occupa meno di 0,35 metri quadrati di spazio,
da posizionare ovunque si desideri.
Una volta c'era il locale macchina, oggi c'è la centralina FLAT.



VERSATILITÀ

Ingombro estremamente ridotto e di apprezzabile livello estetico, posizionabile in qualsiasi punto dell'edificio.




SICUREZZA

Operazioni d'ispezione e di manutenzione in massima sicurezza: il quadro di controllo dell'ascensore è accessibile per la manutenzione all'esterno del vano corsa dall'armadio della centralina.



FLESSIBILITÀ



La centralina FLAT può essere impiegata per molteplici tipologie di elevatori, dalla piccola portata per passeggeri alle alte portate per montacarichi o montalettighe.

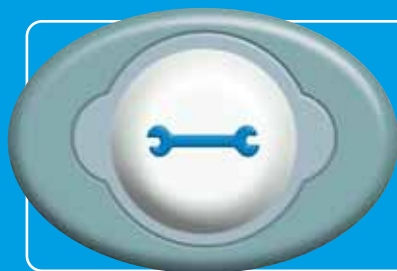

SEMPLICITÀ D'INSTALLAZIONE

L'installazione è facilitata dall'integrazione della centralina con il quadro di manovra in un unico armadio.

La centralina Flat
può essere posizionata,
a seconda delle esigenze,
sia nelle vicinanze che lontano
dal vano corsa.

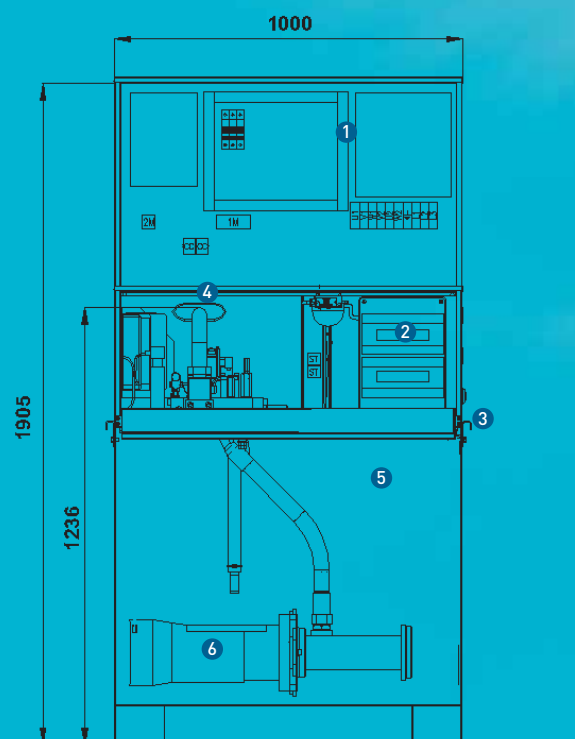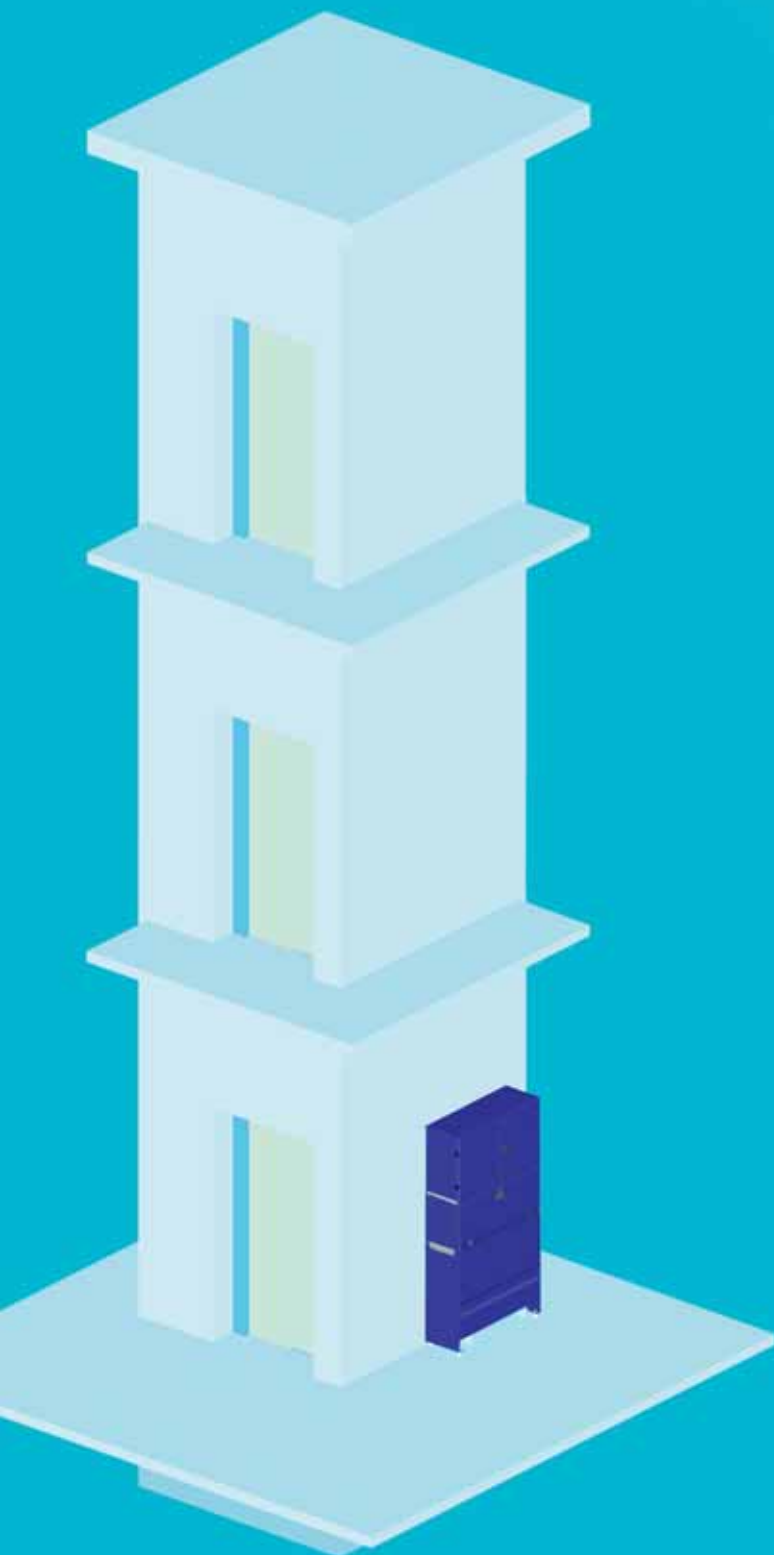

Dimensioni: 1000 X 350 X 1905

- 1 Quadro di manovra
- 2 Quadretto interruttori
- 3 Maniglie removibili
- 4 Gruppo valvole
- 5 Serbatoio
- 6 Gruppo motore pompa

Certificazioni

- Prodotto con attestato di esame CE della Progettazione rilasciato dall'IMQ (Istituto Marchio di Qualità. Organismo notificato per la Direttiva 95/16/CE).
- Certificato in conformità alle Direttive Europee vigenti di compatibilità Elettromagnetica 89/336/CE e successivi emendamenti.

centralina **FLAT**




La centralina FLAT consente l'installazione di ascensori anche in edifici dove non è possibile prevedere un locale macchinario dedicato. Riducendo gli ingombri nell'area dell'edificio si ottiene un miglior sfruttamento della superficie disponibile.


La manovra di soccorso è facilmente effettuabile dalla centralina, agendo sui dispositivi preposti e garantendo i più alti standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Campo di applicazione

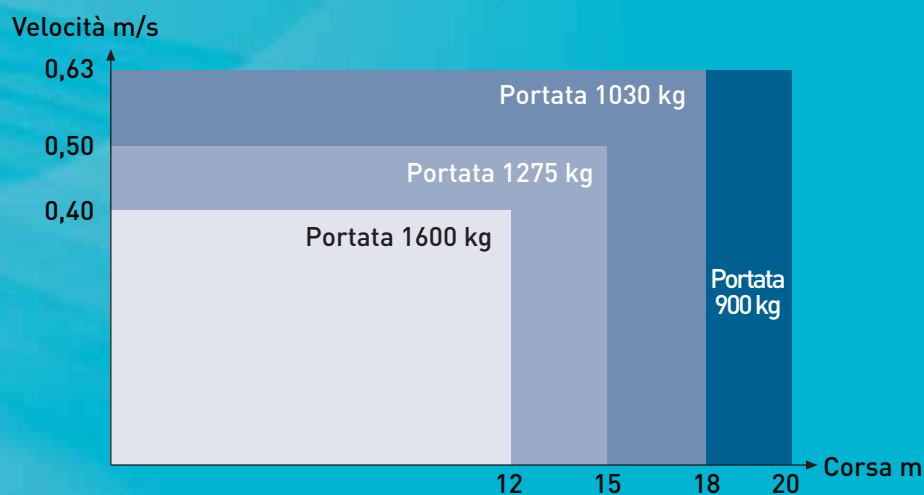


Centralina FLAT senza locale macchine

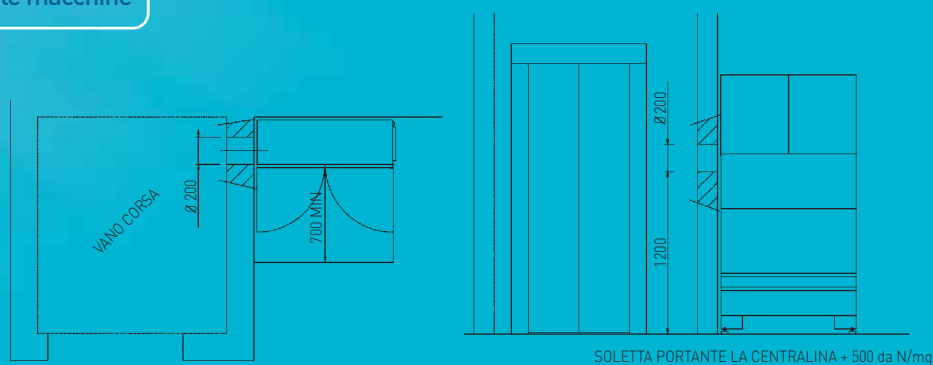

“Disposizione macchinario valida per impianti non soggetti a nulla osta Vigili del Fuoco”

Box per centralina FLAT

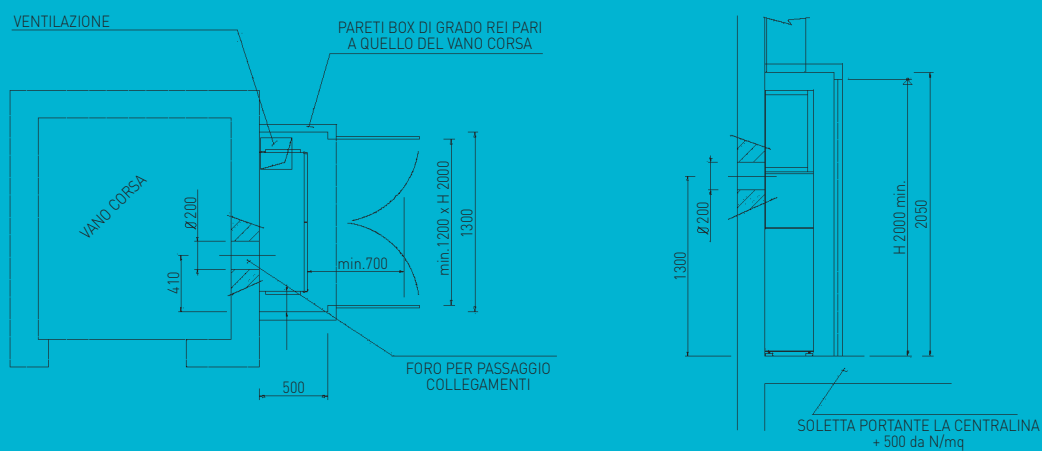

Disposizione macchinario valida per impianti soggetti a nulla osta Vigili del Fuoco.

La porta del box può essere richiesta REI dal locale Comando Vigili del Fuoco, può essere installata anche ad anta unica se esiste lo spazio necessario alla sua corretta apertura.

I dati riportati sono indicativi e soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso. La nostra struttura tecnico-commerciale è disponibile a fornirVi tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari.



